

intelligent light

ADALIT

L-5R ^{Plus} | **L-5** ^{Plus}

Versátil | Segura | Resistente | Profesional




Información de Producto
Especificaciones Técnicas



intelligent light

Funciones



Primera pulsación

Encendido del LED
a máxima potencia



Segunda pulsación

Activación del sensor de luz
El led pasa a modo
automático de control
de energía:

 *Ambientes oscuros*
LED a máxima potencia

 *Ambientes claros*
LED a mínima potencia



Tercera pulsación

Apagado

Características

HIGH INTENSITY

Led blanco
Alta intensidad



AF

Aro fotoluminiscente
Alta visibilidad



Cuerpo de resina
Máxima resistencia



Zona 0



135

LUMENS



4xAAA/R03



Lithium



30 H
max



IP67



Multi System Adapter



Material
Antiestático






Pulsador
Soft touch



Sensor, gestión
inteligente del consumo

En casco De bombero

Las linternas L5R y L5 Plus son compatibles^(*) con la mayoría de cascos profesionales para bomberos.




(*) Consulte con nuestro Departamento Comercial la compatibilidad con los distintos cascos

En mano En cinturón


L5R y L5 Plus son linternas polivalentes para usar en casco de bombero y/o como linterna de mano.

La nueva funda opcional facilita el transporte de la linterna con seguridad. Incluye un dispositivo de rotación que permite dirigir la luz de la linterna 360° sin necesidad de extraerla.

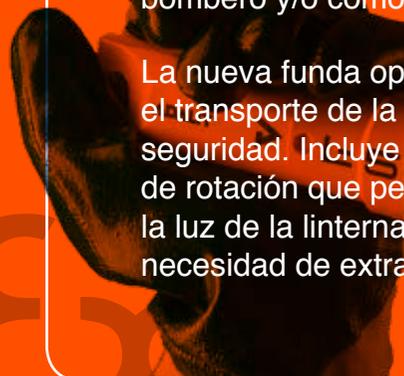

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas		Adalit L5R Plus	Adalit L5 Plus
Normativa Europea	ATEX	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /Ex ia IIIC T 85°C Da LOM 12ATEX2004.	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /Ex ia IIIC T 85°C Da LOM 12ATEX2004.
Características Funcionales	Grado de protección	IP67	IP67
	Peso	125 gr. (batería incluida)	145 gr. (pilas incluidas)
	Medidas	150 x 38 x 44 mm.	150 x 38 x 44 mm.
	Acabado	Resina termoplástica de alta resistencia	Resina termoplástica de alta resistencia
	Autonomía	Máxima intensidad > 4h Baja intensidad > 8h Muy baja intensidad > 30h (Sólo con pilas alcalinas R03/AAA)	Máxima intensidad > 4h Baja intensidad > 8h Muy baja intensidad > 30h
	Indicación de autonomía	✓	✓
	Indicación de batería baja	✓	
	Gestión inteligente del consumo	Sensor de luz que regula la intensidad luminosa	Sensor de luz que regula la intensidad luminosa
Fuentes Luminosas	Tipo	LED de potencia 135 lm.	LED de potencia 135 lm.
Alimentación	Tipo	Litio / 3,7 V (incluida) 4 x alcalinas R03 AAA (opcional)	4 x alcalinas R03 AAA
Accesorios	Adaptador para casco	Opcional	✓
	Funda de transporte	Opcional	Opcional

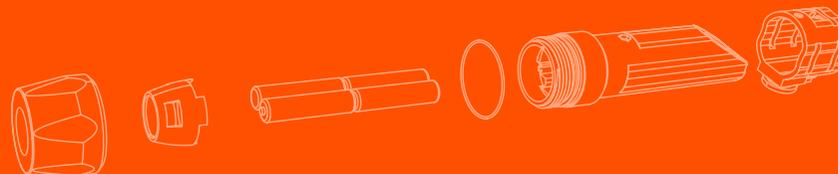

Cargadores disponibles para sobremesa y vehículo



ADARO Tecnología, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
-EDIFICIO ADARO-
33203 GIJÓN-ASTURIAS

Atención al cliente:
Tel.: +34 985 347 806
Fax: +34 985 358 378
info@adaro.es